



Aluminium Glasrahmenprofile bieten viele Varianten der Gestaltung und Konstruktion. Alle Profile sind für eine Glasstärke von 4 mm ausgelegt und können mit allen gängigen Glasarten bestückt werden. Auf Gehrung verbunden ergibt sich in jedem Fall eine sichere, verwindungssteife Rahmenkonstruktion. Die Profile sind in Ansichtsbreiten von 19 bis 60 mm erhältlich und können mit Beschlägen für unterschiedliche Öffnungsvarianten versehen werden. Lieferung in konfektionierter Ausführung.

Folgende Angaben benötigen wir für Ihre Bestellung:


- Rahmenaußenbreite x Höhe
- Scharniertyp und Scharniersitz
- Schiebetürbeschlag
- Anschlagart
- Füllungsart
- Optional: Griffbohrung im Profil oder im Glas
- Mindestmenge: 1 Stück
- VPE = Stück

Aluminium Glasrahmen sind mit vielen Verglasungsarten lieferbar, wie z. B.:


- Float, Satinato
- Master Carre oder Master Lens
- Master Point oder Master Line
- Lacobel oder Lacomat
- Spiegel

Auch mit ESG-Gläsern oder farbigen Acrylgläsern lieferbar.


K 078




K 081




K 070



K 051



GK 063



Typ	Abmessung	Ausführung	Bestell-Nr.	VPE
K 078	20,6 x 19 mm	E6/EV1	69967430	1
K 078	20,6 x 19 mm	Schwarz exoliert	69967442	1
K 081	20,6 x 20 mm	E6/EV1	69967435	1
K 070	20,6 x 45 mm	E6/EV1	69967432	1
K 070	20,6 x 45 mm	Schwarz exoliert	69967443	1
K 051	20,6 x 50 mm	E6/EV1	69967436	1
GK 063	16,0 x 50 mm	EV1	69967467	1

Bestellformular Aluminium Glasrahmen

☐ Anfrage ☐ Bestellung

Firma: _____

Kundennummer: _____

Ansprechpartner: _____

Bitte mailen oder faxen Sie den ausgefüllten Bestellschein an:


E-Mail: moebelbeschlag@ks-info.com

Fax: 0541/9188-100


Datum, Unterschrift

Gewünschte Ausführung bitte ankreuzen:


☐ K 078




☐ K 070




☐ K 081




☐ K 051



☐ K 150



☐ GK 063



☐ EV1

☐ Schwarz

☐ EV1


☐ Schwarz

☐ EV1

☐ EV1

☐ EV1

☐ EV1

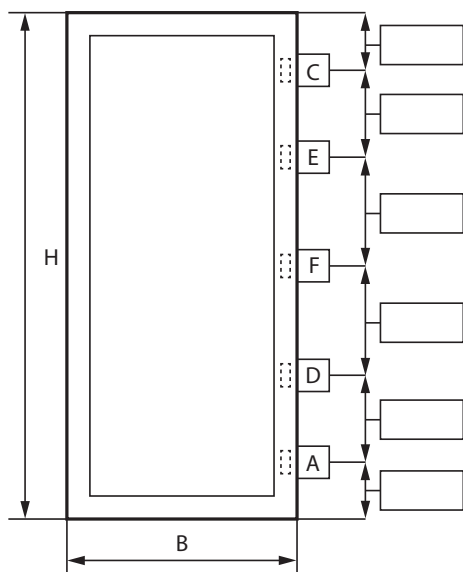

Breite: _____

Höhe: _____

DIN: ☐ links ☐ rechts ☐ ohne
☐ Klappe

Verglasungsart: _____

Anzahl: _____

Hersteller: ☐ Blum ☐ Hettich ☐ Grass ☐ Salice

Mit Scharniere Anschlagart:

☐ Aufliegend

☐ Mit Dämpfung

☐ Einliegend

☐ Einsatz mit Schiebetürbeschlag

☐ Mittelwand

☐ Ohne Dämpfung

☐ Ohne Scharniere

Glasbohrungen bitte einzeichnen, bzw. separate Zeichnung beifügen. Griffbohrungen im Aluminiumprofil benötigen einen Mindestabstand von der Außenkante Rahmen bis zur Bohrung von 52 mm.

Sonderanfertigung, keine Rückgabe möglich!

Datum, Unterschrift